

EPP POTRUBIA

EPP potrubie Ø160 mm

**Jednodielná konštrukcia.
Maximálny výkon.**

Pokročilé EPP potrubie s 20 mm izoláciou, navrhnuté pre odolnosť, efektívnosť a rýchlejšiu montáž.

IZOLÁCIA
20 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER
160 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER
160 mm

UHOL OHYBU
45°

IZOLÁCIA
20 mm



57 kg/m³

Vysoká hustota EPP



λ 0.039

Vynikajúca izolácia



50+ rokov

Životnosť




Zásuvný spoj

Jednoduchá montáž

Presné rozmery

Bezproblémová integrácia

EPP PRIAME POTRUBIE – DN160

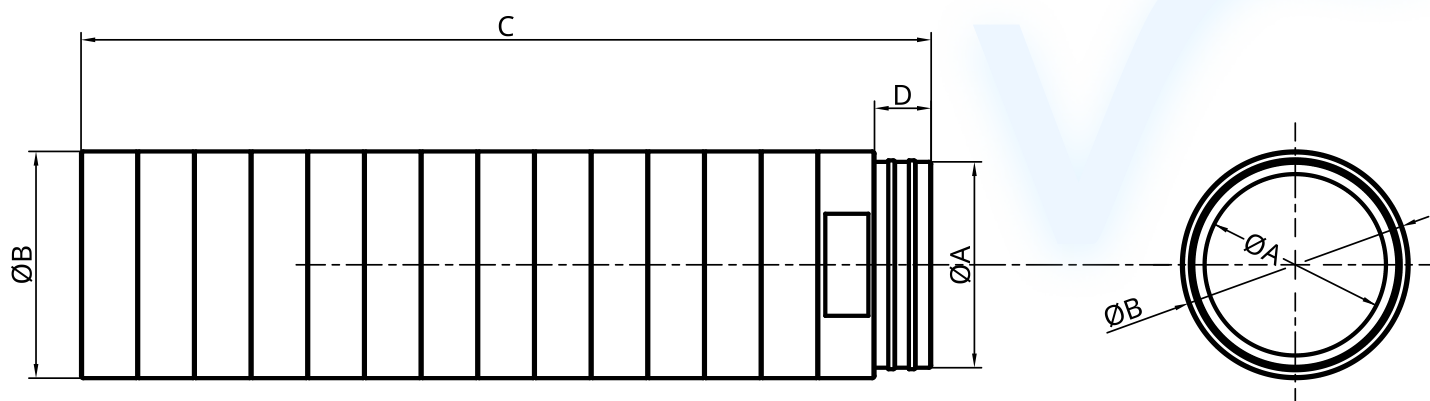

EPP POTRUBIE DN160 Technické rozmery

Všetky rozmery v mm

VNÚTORNÝ PRIEMER	VONKAJŠÍ PRIEMER	CELKOVÁ DĹŽKA	DĹŽKA HRDLA
ØA	ØB	C	D
160 mm	200 mm	750 mm	50 mm


PERFEKTNÉ ZAPADNUTIE DO SYSTÉMU

Priame potrubie a 45° koleno majú rovnaké rozmery DN160 pre rýchlu a presnú montáž.

Ø160 mm

ZHODNÝ VNÚTORNÝ PRIEMER

EPP KOLENO 45° – DN160

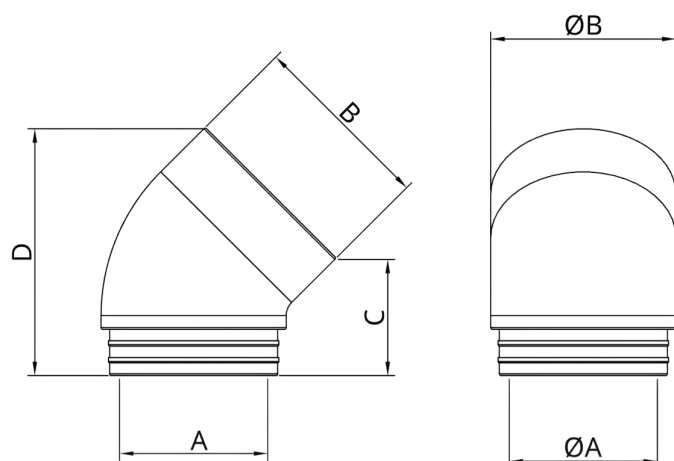

EPP KOLENO 45° – DN160 Technické rozmery

Všetky rozmery v mm

VNÚTORNÝ PRIEMER	VONKAJŠÍ PRIEMER	VÝŠKA HRDLA	CELKOVÁ VÝŠKA
ØA	ØB	C	D
160 mm	200 mm	125 mm	270 mm

0.75 m. Navrhnuté pre reálne inštalácie.

Preštudovali sme si stovky inštalácií a všade sme našli ten istý problém: štandard 1 m vytvára skrytý odpad na každom projekte.

PRIEMYSELNÝ ŠTANDARD — 1 m




20–30 cm

**VYHODENÉ NA
KAŽDÝ KUS**

Zaplatené za materiál, ktorý sa nikdy nedostane do systému.

VENTIT — 0.75 m

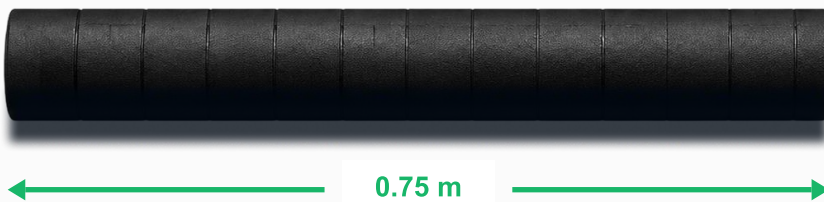

**100%
VYUŽITIE**

Každý kus
využitý v celku.

Žiadne odrezky.
Žiadny odpad.



~25%

MENEJ ODPADU

Menej materiálového
odpadu na každom
projekte.



0.75 m

OPTIMALIZOVANÁ DĚLKA

Ideálna veľkosť
pre reálne inštalácie.



UŠETRENÉ

NIŽŠIE NÁKLADY

Rýchlejšia montáž,
nižšie náklady
na prácu a projekt.

→ **MENEJ ODPADU. RÝCHLEJŠIA MONTÁŽ. NIŽŠIE NÁKLADY NA PROJEKT.**


Vyrobené z jedného kusu EPP
pre trvalú vzduchotesnosť a
rovnomernú izoláciu.

Žiadne spoje. Žiadne lepenie. Žiadne slabé miesta.

VENTIT — JEDEN KUS




Trvalá vzduchotesnosť. Rovnomerná izolácia.

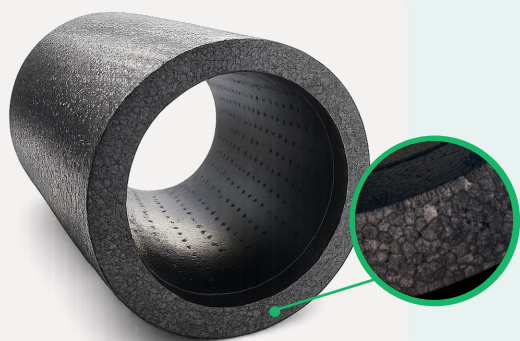

TYPICKÁ ALTERNATÍVA




Lepný spoj sa môže časom degradovať

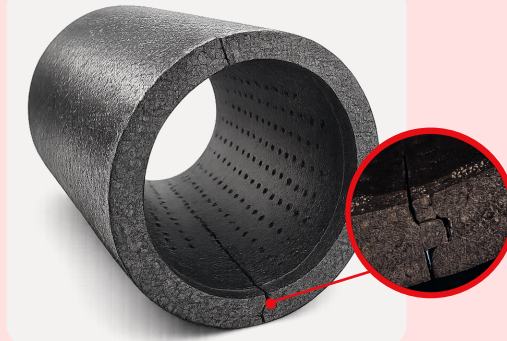

RÝCHLA MONTÁŽ
ZÁSUVNÝM SPOJOM

1




2



3



Zapadá priamo do zodpovedajúcich EPP komponentov potrubia DN160.
Žiadne lepenie. Žiadny tmel.



57 kg/m³

VYSOKÁ HUSTOTA
EPP

Lepšie zvukové tlenie
a pevnosť.



λ 0.039 W/mK

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Pomáha predchádzať tepelným
stratám a kondenzácii.



AŽ O 70 %

ĽAHŠIE AKO KOV

Jednoduchšia preprava
a montáž.



50+ ROKOV

VYROBENÉ NA
DLHÚ ŽIVOTNOSŤ

Odolné voči vlhkosti,
chemikáliám a korózii.



JEDEN KUS. TRVALO VZDUCHOTESNÉ. VYROBENÉ NA DLHÚ ŽIVOTNOSŤ.