

EPP POTRUBÍ

EPP potrubí Ø160 mm

**Jednodílná konstrukce.
Maximální výkon.**

Pokročilé EPP potrubí s 20 mm izolací, navržené pro odolnost, efektivitu a rychlejší montáž.

IZOLACE
20 mm

VNITŘNÍ PRŮMĚR
160 mm

VNITŘNÍ PRŮMĚR
160 mm

ÚHEL OHYBU
45°

IZOLACE
20 mm



57 kg/m³

Vysoká hustota EPP



λ 0.039

Vynikající izolace



50+ let

Životnost




Zásuvný spoj

Snadná montáž

Přesné rozměry

Bezproblémová integrace

EPP PŘÍMÉ POTRUBÍ – DN160

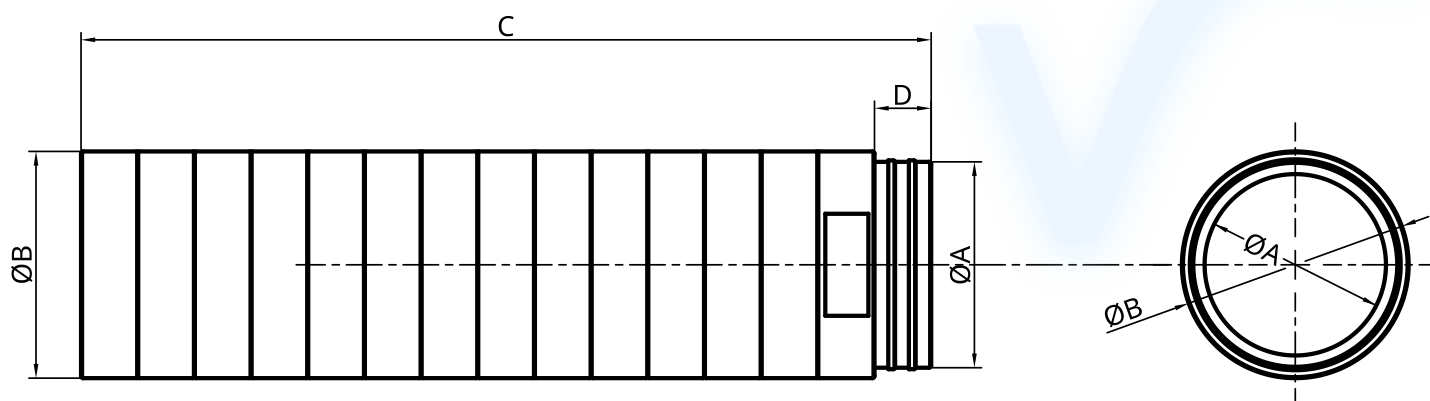

EPP POTRUBÍ DN160 Technické rozměry

Všechny rozměry v mm

VNITŘNÍ PRŮMĚR	VNĚJŠÍ PRŮMĚR	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HRDLA
ØA	ØB	C	D
160 mm	200 mm	750 mm	50 mm


PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÁ SHODA

Přímé potrubí a 45° koleno mají shodné rozměry DN160 pro rychlou a přesnou montáž.

Ø160 mm

SHODNÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR

EPP KOLENO 45° – DN160

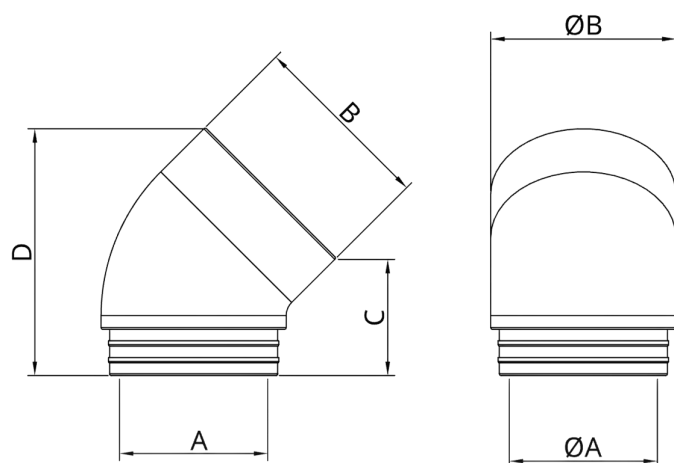

EPP KOLENO 45° DN160 Technické rozměry

Všechny rozměry v mm

VNITŘNÍ PRŮMĚR	VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA HRDLA	CELKOVÁ VÝŠKA
ØA	ØB	C	D
160 mm	200 mm	125 mm	270 mm

0.75 m. Navrženo pro reálné instalace.

Prostudovali jsme stovky instalací a všude jsme našli stejný problém: standard 1 m vytváří skrytý odpad na každém projektu.

PRŮMYSLOVÝ STANDARD — 1 m



20–30 cm

**VYHOZENO NA
KAŽDÝ KUS**

Zaplaceno za materiál, který se nikdy nedostane do systému.

VENTIT — 0.75 m



**100%
VYUŽITÍ**

Každý kus
využit vcelku.

Žádné odřezky.
Žádný odpad.



~25%

MÉNĚ ODPADU

Méně materiálového
odpadu na každém
projektu.



0.75 m

OPTIMALIZOVANÁ DÉLKA

Ideální velikost
pro reálné instalace.



UŠETRENÉ

NIŽŠÍ NÁKLADY

Rychlejší instalace,
nižší náklady
na práci a projekt.




MÉNĚ ODPADU. RYCHLEJŠÍ INSTALACE. NIŽŠÍ NÁKLADY NA PROJEKT.

Žádné spoje. Žádné lepení. Žádná slabá místa.

VENTIT — JEDEN KUS



Trvalá vzduchotěsnost. Rovnoměrná izolace.

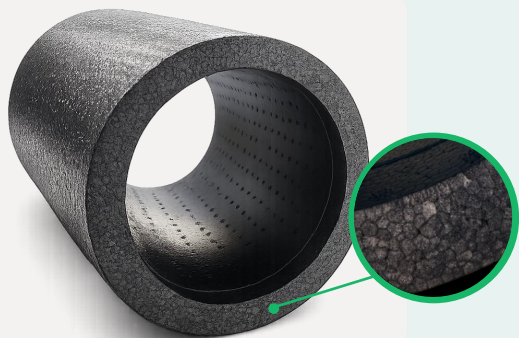

TYPICKÁ ALTERNATIVA




Lepení spoj může časem degradovat



RYCHLÁ INSTALACE
ZÁSUVNÝM SPOJEM

1




2



3



Zapadá přímo do odpovídajících EPP komponentů potrubí DN160.
Žádné lepení. Žádný tmel.



57 kg/m³

VYSOKÁ HUSTOTA
EPP

Lepší zvukový útlum
a pevnost.



λ 0.039 W/mK

TEPELNÁ IZOLACE

Pomáhá předcházet tepelným
ztrátám a kondenzaci.



AŽ O 70 %

LEHČÍ NEŽ KOV

Snadnější přeprava
a instalace.



50+ LET

VYROBENO PRO
DLOUHOU ŽIVOTNOST

Odolné vůči vlhkosti,
chemikáliím a korozi.



JEDEN KUS. TRVALE VZDUCHOTĚSNÉ. VYROBENO PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST.