

KANAŁY EPP

Kanał EPP Ø160 mm

**Konstrukcja
jednoczęściowa.
Maksymalna wydajność.**

Zaawansowane kanały EPP z izolacją 20 mm, zaprojektowane dla trwałości, efektywności i szybszego montażu.

IZOLACJA
20 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA
160 mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA
160 mm

KĄT
45°

IZOLACJA
20 mm



57 kg/m³

Wysoka gęstość EPP



λ 0.039

Doskonała izolacja



50+ Lat

Trwałość




**Łączenie
wsuwane**

Łatwy montaż

Precyzyjne wymiary

Bezproblemowa integracja

Kanał EPP – DN160

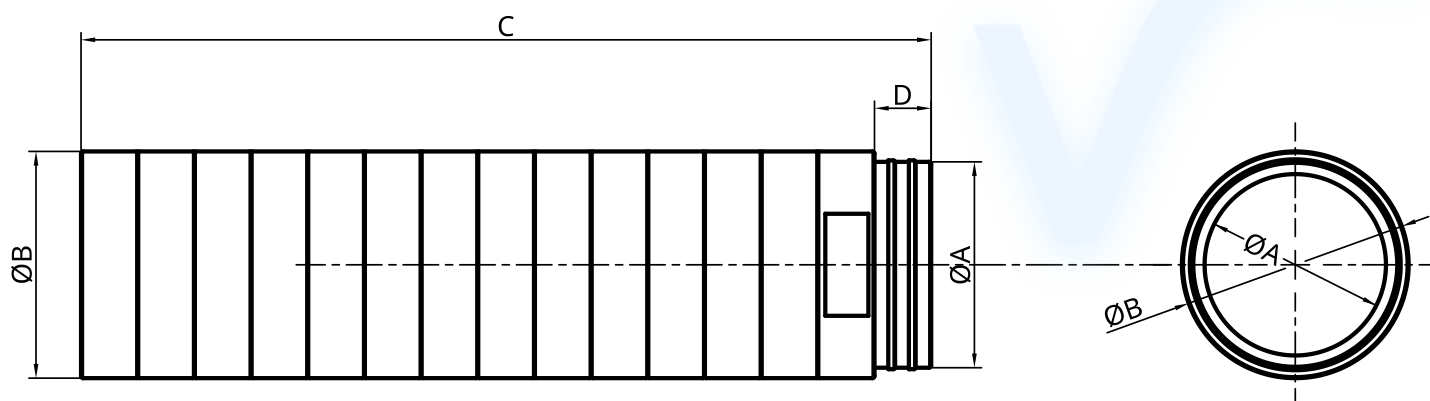

Kanał EPP DN160

Wymiary techniczne

Wszystkie wymiary w mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ KIELICHA HRDLA
ØA	ØB	C	D
160 mm	200 mm	750 mm	50 mm


IDEALNE DOPASOWANIE SYSTEMU

Kanał i kolano 45° mają te same wymiary DN160, co zapewnia szybki i precyzyjny montaż.

Ø160 mm

ZGODNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA

KOLANO EPP 45° – DN160

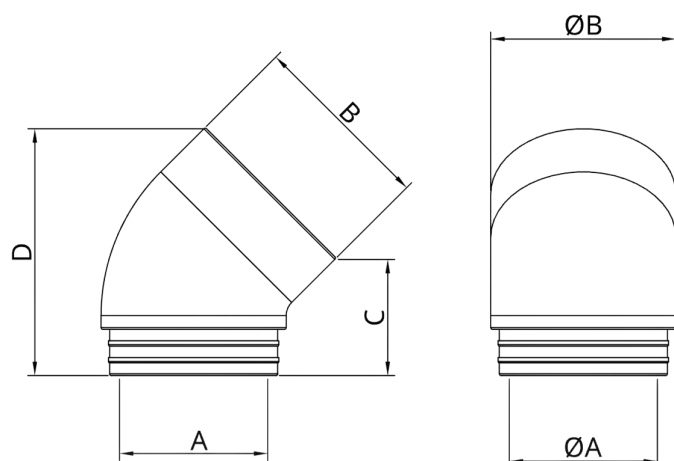

KOLANO EPP 45° DN160

Wymiary techniczne


Wszystkie wymiary w mm

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	WYSOKOŚĆ KIELICHA	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA
ØA	ØB	C	D
160 mm	200 mm	125 mm	270 mm

0.75 m. Zaprojektowane dla rzeczywistych instalacji.

Przeanalizowaliśmy setki instalacji i
wszędzie znaleźliśmy ten sam problem:
standard 1 m generuje ukryte
odpady w każdym projekcie.

STANDARD BRANŻOWY — 1 m

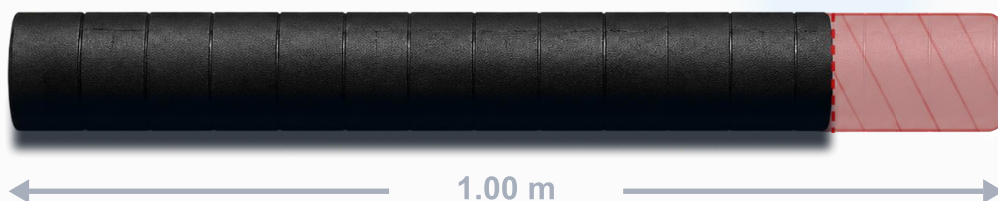

20–30 cm

**ODPADU NA
KAŻDYM ELEMENTE**

Zapłacone za materiał,
który nigdy nie trafia do
systemu.

VENTIT — 0.75 m



100%

WYKORZYSTANIA

Każdy element
wykorzystany w
całości.

Brak odpadów.
Brak strat.



~25%

MNIEJ ODPADÓW

Mniej odpadów
materiałowych w
każdym projekcie.



0.75 m

**ZOPTYMALIZOWANA
DŁUGOŚĆ**

Idealny rozmiar do
rzeczywistych instalacji.



ZAOSZCZĘDZONO

NIŻSZY KOSZT

Szybszy montaż,
niższe koszty pracy
i projektu.



MNIEJ ODPADÓW. SZYBSZY MONTAŻ. NIŻSZY KOSZT PROJEKTU.


Formowane z jednego bloku EPP, co zapewnia trwałą szczelność powietrzną i jednolitą izolację.

Brak złączy. Brak kleju. Brak słabych punktów.

VENTIT — JEDNA CZĘŚĆ




Trwała szczelność powietrzna. Jednolita izolacja.

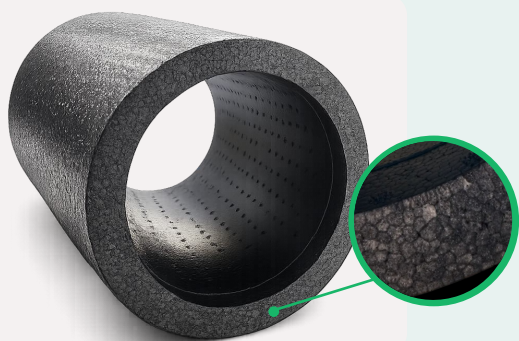

TYPOWA ALTERNATYWA




Klejone złącze może z czasem ulegać degradacji

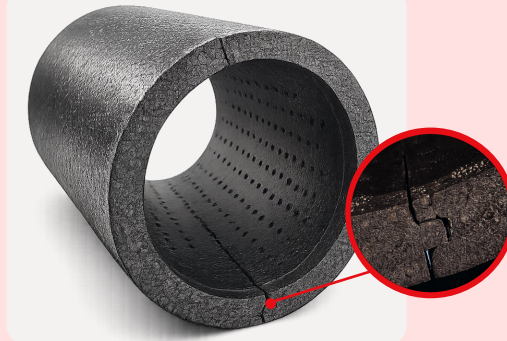

**SZYBKI MONTAŻ
ŁĄCZENIEM
WSUWANYM**

1




2



3



Pasuje bezpośrednio do odpowiadających komponentów kanałów EPP DN160.
Bez kleju. Bez uszczelniacza.



57 kg/m³

**WYSOKA GĘSTOŚĆ
EPP**

Lepsze tłumienie
akustyczne i wytrzymałość.



λ 0.039 W/mK

IZOLACJA TERMICZNA

Pomaga zapobiegać utracie
ciepła i kondensacji.



DO 70 %

LĘJSZY NIŻ METAL

Łatwiejszy transport i montaż.



50+ LAT

TRWAŁOŚCI

Odporność na wilgoć,
chemikalia i korozję.



JEDNA CZĘŚĆ. TRWALE SZCZELNA. ZBUDOWANA NA LATA.